


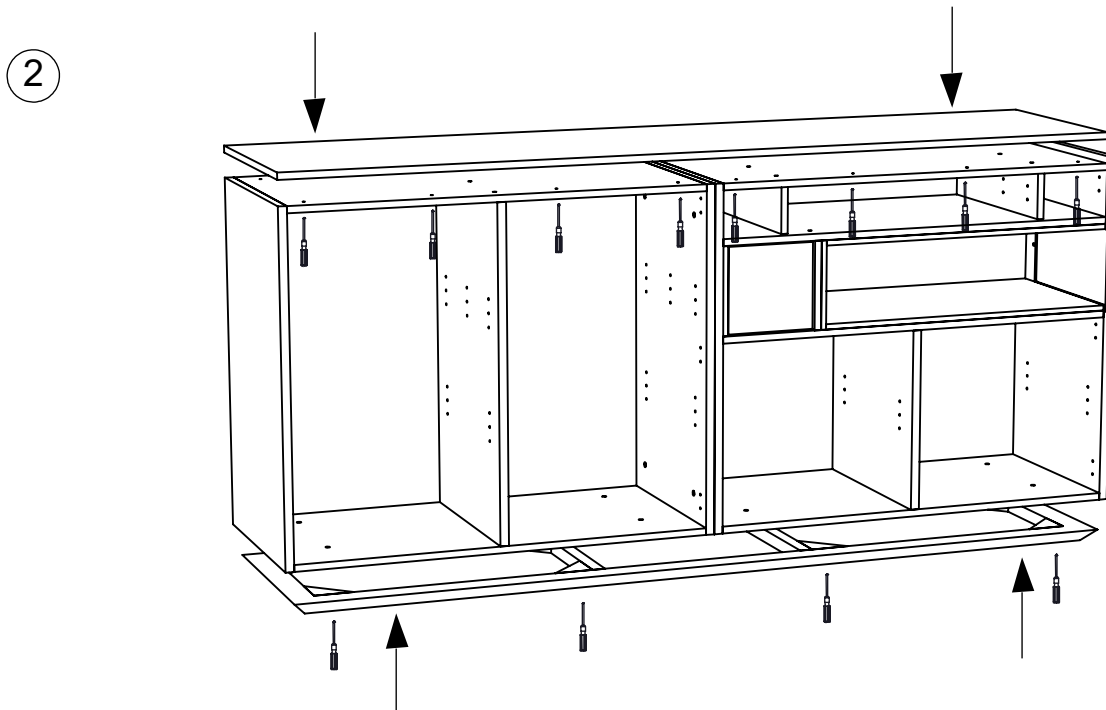
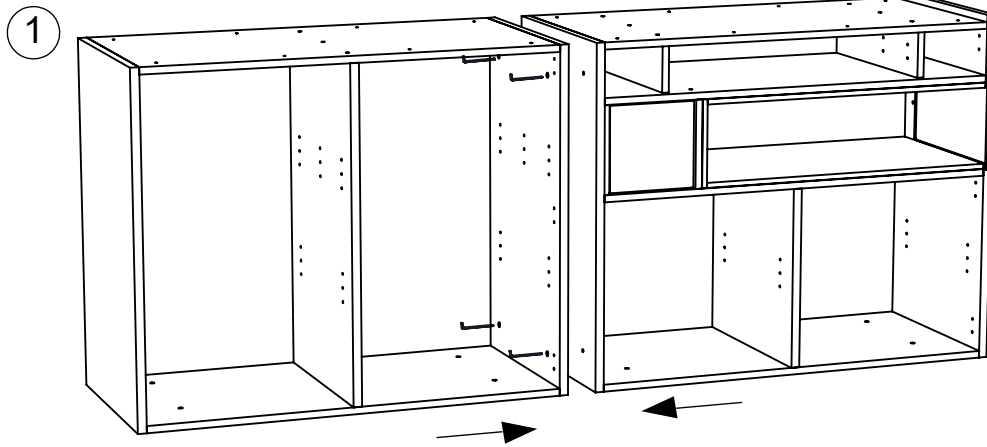
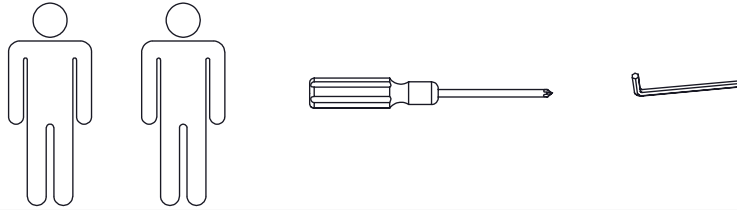








1

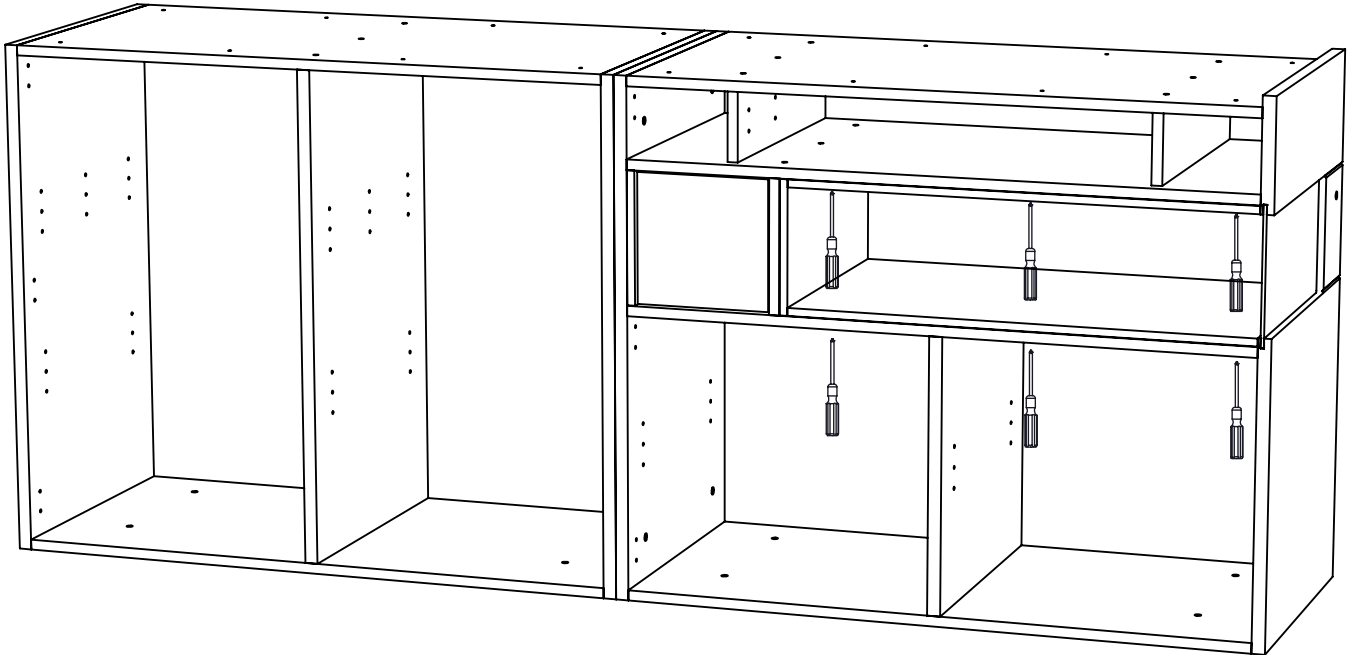



2

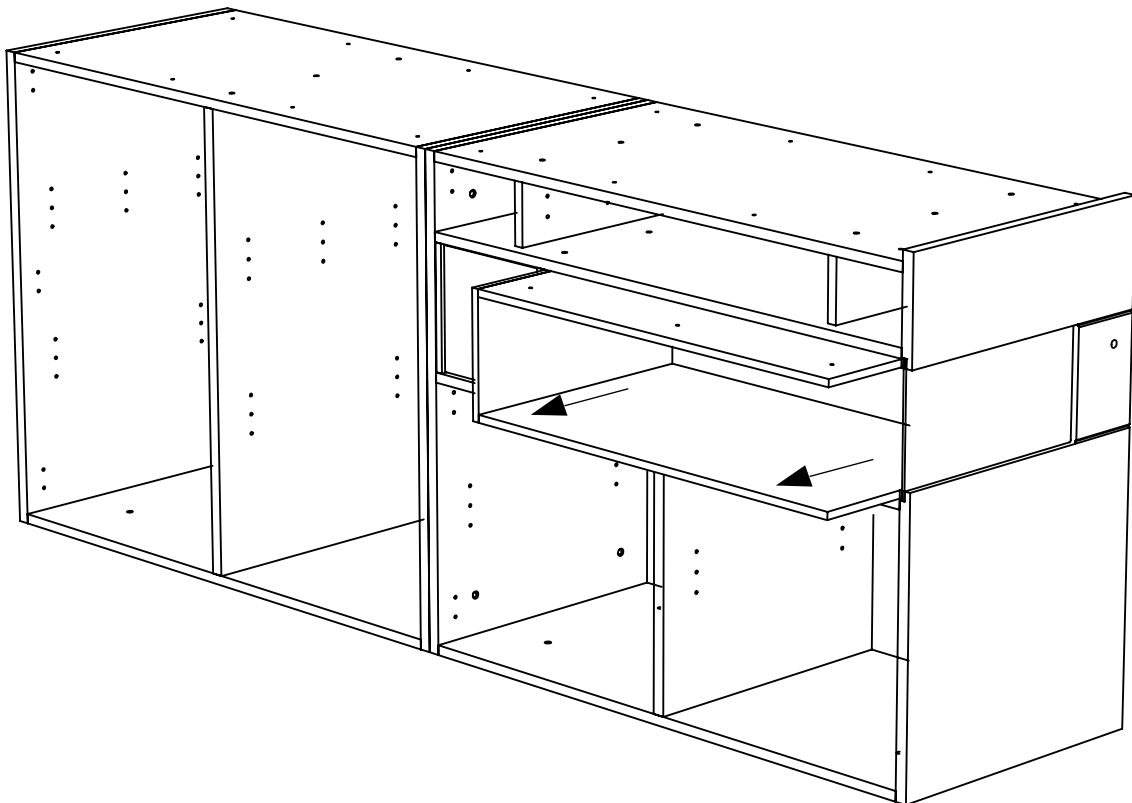




A	x16	Vis à tête cylindrique hexagonale M8x40
B	x16	Rondelles de M8 "dentelées"
C	x1	clé hexagonale de 6mm

1

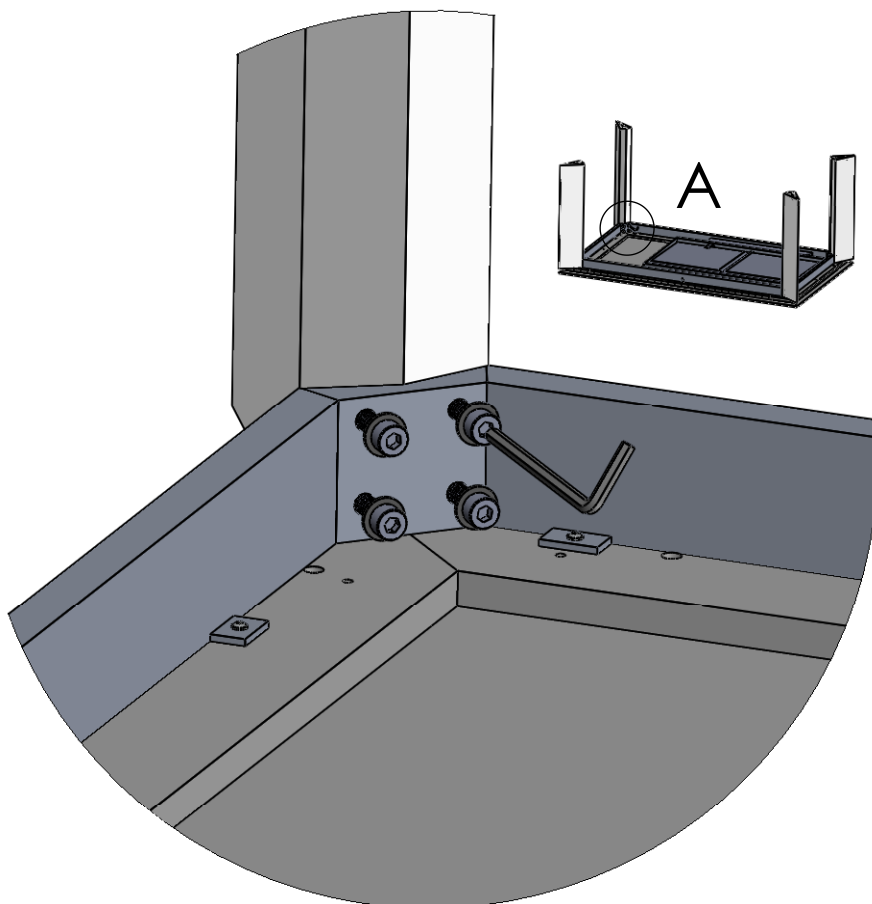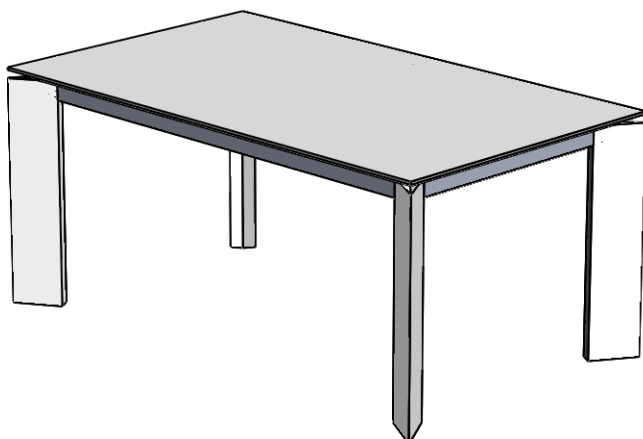


AVERTISSEMENT : avant de visser complètement, le point 4 vis à la main



1


AD (1 : 2.5)

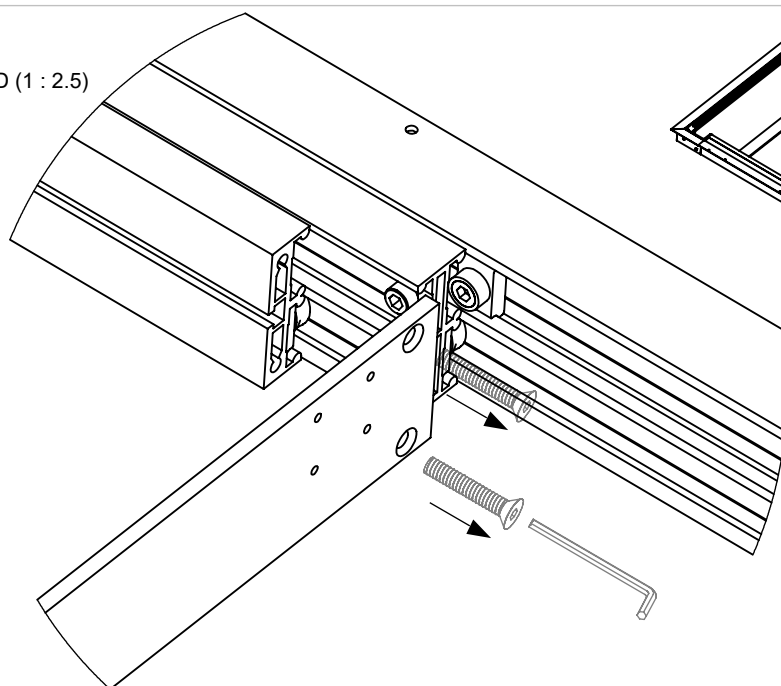




AD

2


AD (1 : 2)

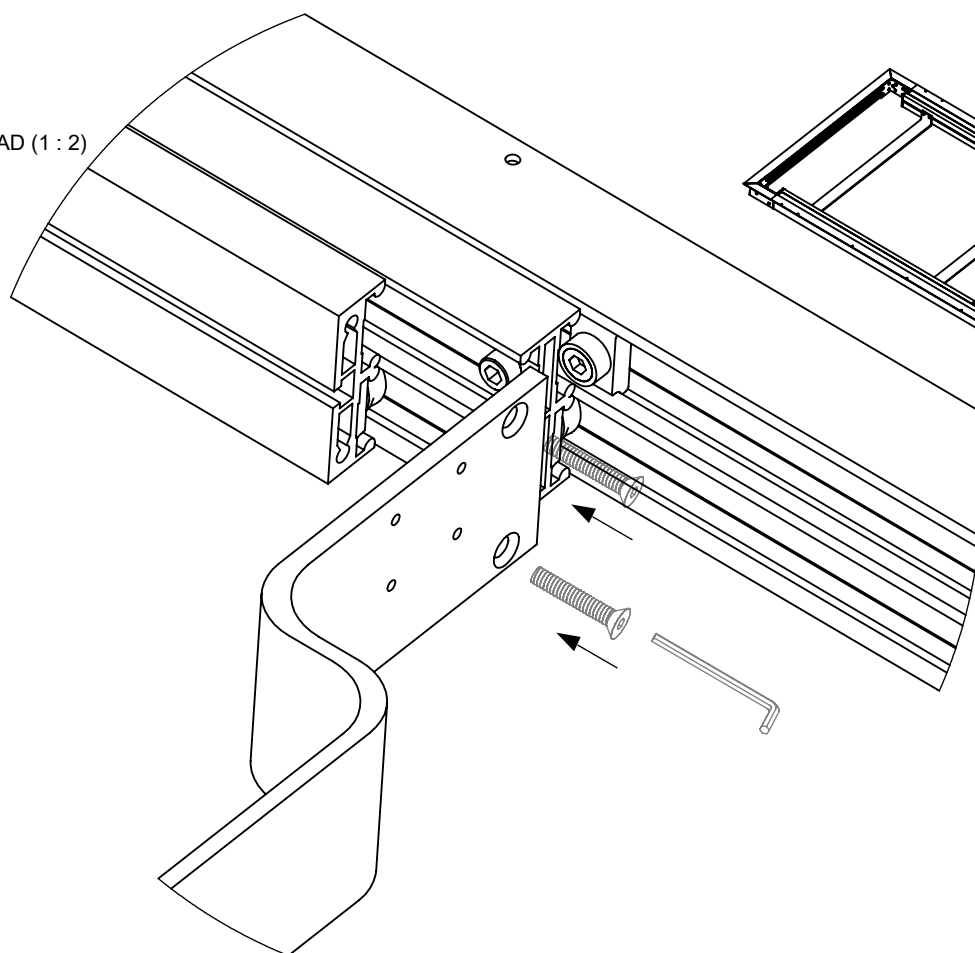

AD

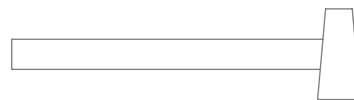



①

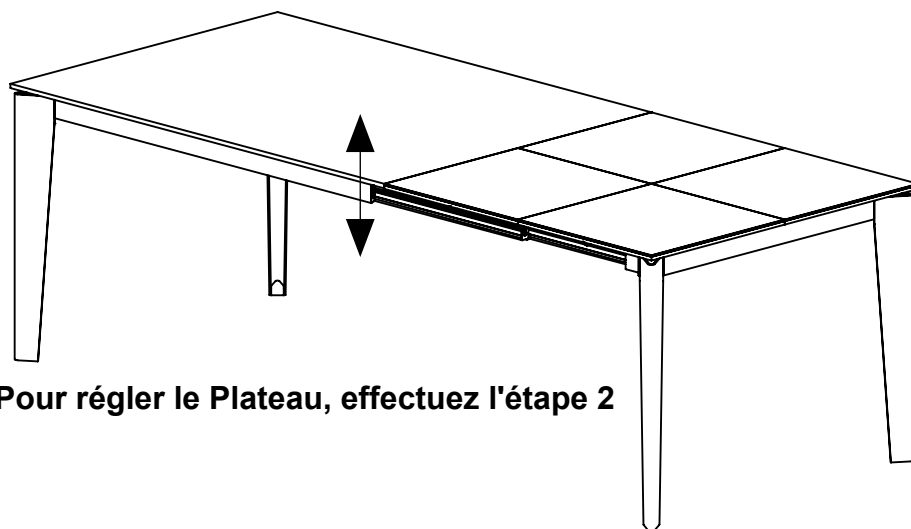




Pour régler le Plateau, effectuez l'étape 2

②

A

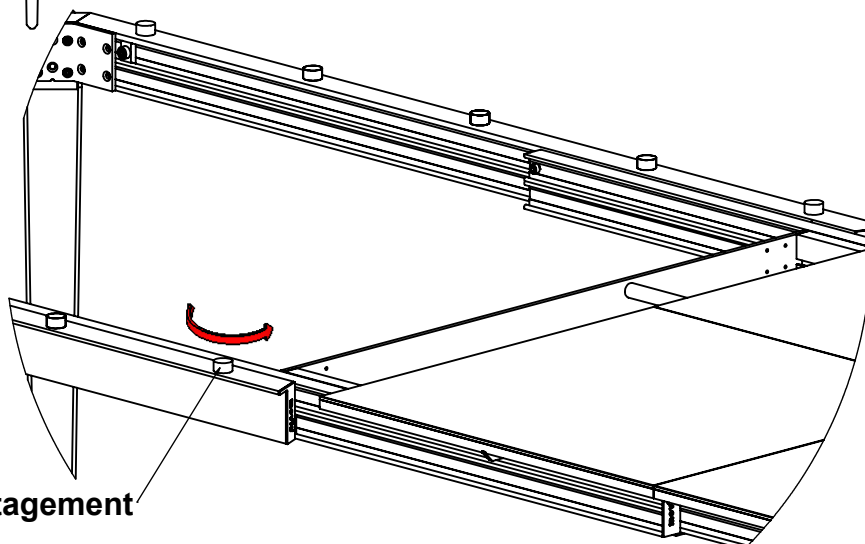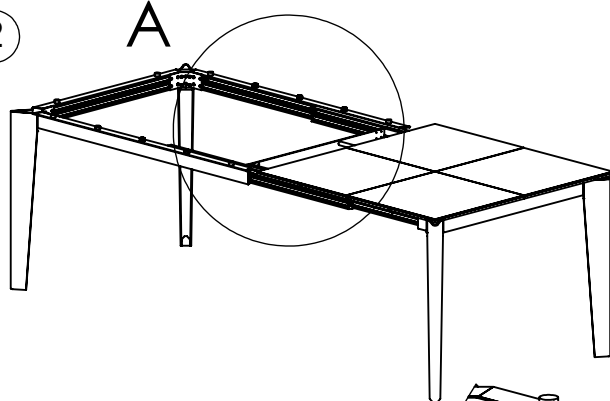


régler ce bouton d'ajustement

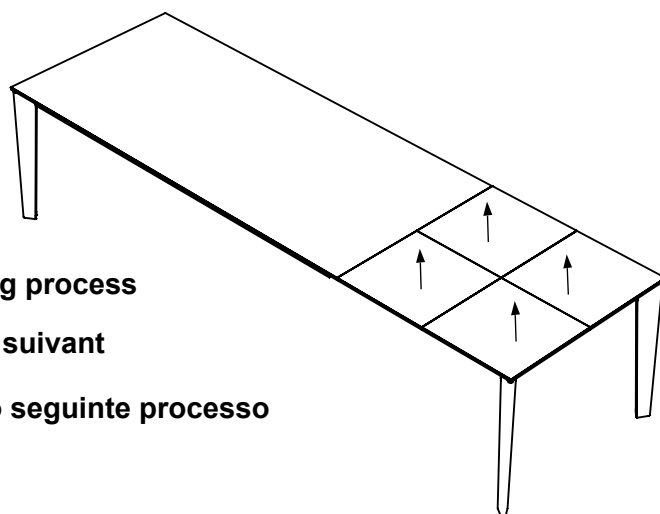

EN - if the extensions are maladjusted do the following process

FR - si les extensions sont dérèglé faire le processus suivant

PT - se as extensões estiverem desajustadas efetue o seguinte processo

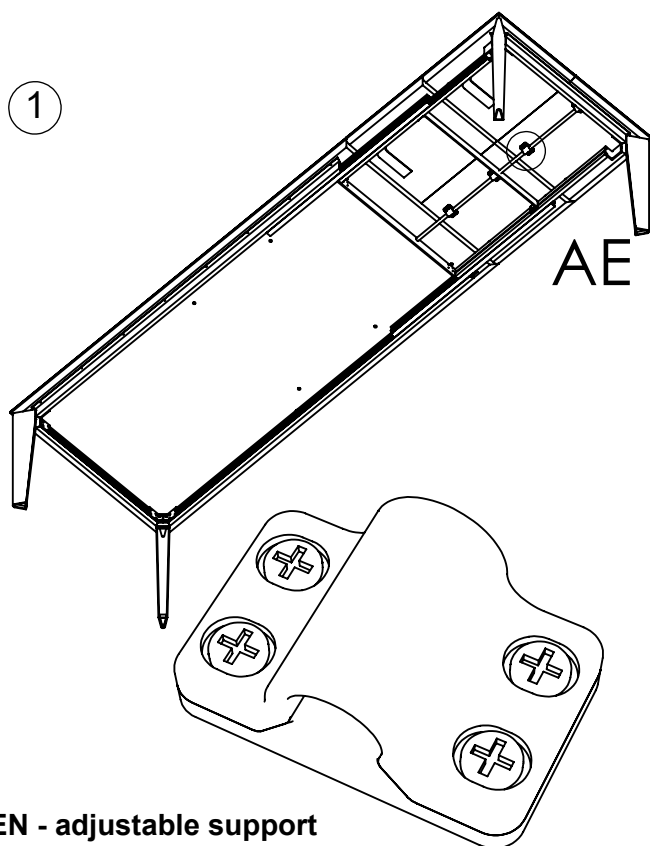

EN - adjustable support


FR - support réglable

PT - suporte regulável

EN - Filling plastic

FR - Remplissage plastique

PT - Plástico de enchimento

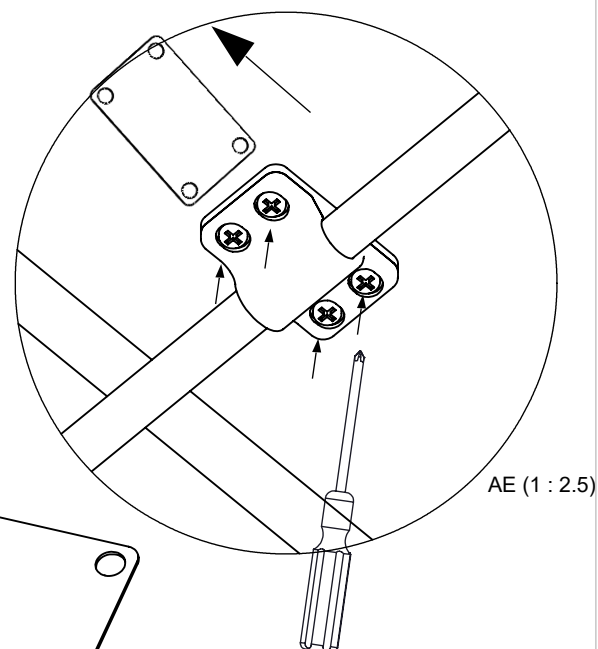

AE (1 : 2.5)

EN - unscrew the screws indicated, remove plastic and tighten the screws

FR - dévisser les vis indiquées, retirer le plastique et serrer les vis

PT - desapertar os parafusos indicados, retirar plástico e apertar novamente os parafusos